



M25T

Teleskopik Lastikli Y kleyici

TEKNİK VERİLER

■ Standart motor verileri

Motor �reticisi	Yunnei
Motor ailesi	DEF30C4
Silindir	4
Maksimum G�� (kW)	88 kW / 2300 RPM
Maksimum G�� (HP)	118 hp / 2300 RPM
Maksimum Tork	450 Nm / 1800 RPM
Silindir hacmi	3.0 Litre
Emisyon seviyesi	Euro 5
So�utma Sistemi	Su so�utmalı

■ Elektrik sistemi

�alı�ma voltajı	12V
Ak�	120Ah
Alternat�r	60A

■ A ırlıklar

�alı�ma a�ırlığı	7000 Kg
Maks. kaldırma kapasitesi	2500 Kg
Maks. devrilme y�k�	3500 Kg

■ S r c  kabini

Kabin tipi	Isıtma ve havalandırma sistemli tam donanımlı kabin
ROPS / FOPS	Var

■ Dolum kapasiteleri

Yakıt deposu	65 Litre
Hidrolik ya� deposu	95 Litre

■ S r   sistemi

Tahrik tipi	Mekanik Y�r�y��
�anzıman	Tork Konvert�rl� - Powershift
Hız kademesi	2 İleri/ 2 Geri
�alı�ma Hızı	0 - 12 km/sa
Seyir hızı	0 - 30 km/sa
Servis freni	Hava destekli hidrolik disk fren
Park freni	Disk fren
Diferansiyel kilidi	Yok

Hidrolik Sistem

Sürüş hidroliği basıncı	310 Bar
Çalışma debisi	65 L/dk
Maksimum hidrolik yağ basıncı	200 Bar

Kinematik

Kinematik tipi	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Kaldırma silindiri	3
Devirme silindiri	1
Hızlı bağlantı	Hidrolik

Direksiyon

Direksiyon tipi	Hidrolik kumandalı belden kırılmalı direksiyon sistemi
Direksiyon silindiri	Yön başına 1 adet
Salınım açısı	±7 derece


Standart Donanım

- Hidrostatik / powershift tahrik sistemi
- ROPS / FOPS kabin
- Standart açılır kapanır kova
- Euro Tip & hidrolik hızlı bağlantı sistemi
- Arka Görüş Kamerası
- Ergonomik Operatör
- Kabin Isıtıcı

Opsiyonlar

- Klima
- Merkezi Yağlama Sistemi
- Ek Hidrolik hat / 4. Fonksiyon
- Akümültör'lü Float Fonksiyonu
- Stucchi Hızlı Bağlantı
- Ataşman Seçenekleri

Kaldırma Kapasitesi

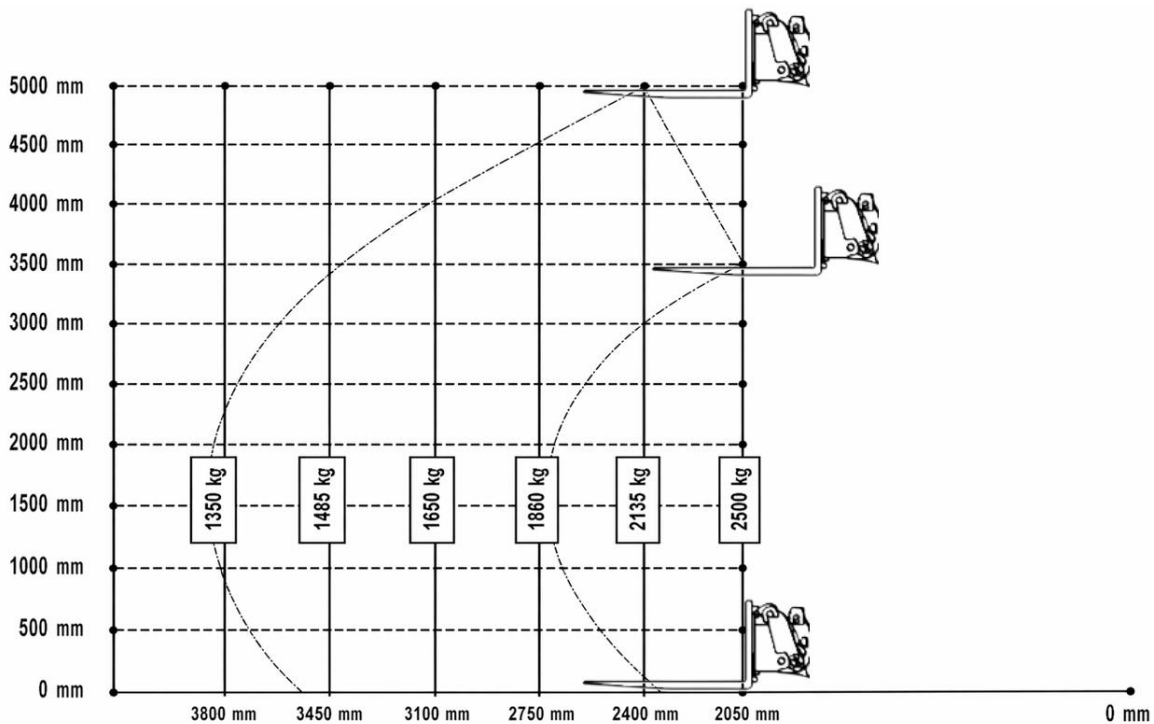

Boyutlandırma

