



M16T

Teleskopik Lastikli Ykleyici

TEKNİK VERİLER

■ Standart motor verileri

Motor reticisi	Yunnei
Motor ailesi	DEF20
Silindir	4
Maksimum Gç (kW)	45 kW / 2800 RPM
Maksimum Gç (HP)	65 hp / 2800 RPM
Maksimum Tork	240 Nm / 1800 RPM
Silindir hacmi	2.3 Litre
Emisyon seviyesi	Euro 5
Soğutma Sistemi	Su soğutmalı

■ Elektrik sistemi

Çalışma voltajı	12V
Ak	120Ah
Alternatr	60A

■ Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	4600 Kg
Maks. kaldırma kapasitesi	1600 Kg
Maks. devrilme yk	2800 Kg

■ Src kabini

Kabin tipi	Isıtma ve havalandırma sistemli tam donanımlı kabin
ROPS / FOPS	Var

■ Dolum kapasiteleri

Yakıt deposu	53 Litre
Hidrolik yağ deposu	95 Litre

■ Srş sistemi

Tahrik tipi	Mekanik Yryş
Şanzıman	Tork Konvertrl - Powershift
Hız kademesi	2 İleri/ 2 Geri
Çalışma Hızı	0 - 10 km/sa
Seyir hızı	0 - 23 km/sa
Servis freni	Hava destekli hidrolik disk fren
Park freni	Disk fren
Diferansiyel kilidi	Yok

■ Hidrolik Sistem

Sürüş hidroliği basıncı	310 Bar
Çalışma debisi	60 L/dk
Maksimum hidrolik yağ basıncı basıncı	180 Bar

■ Kinematik

Kinematik tipi	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Kaldırma silindiri	2
Devirme silindiri	1
Hızlı bağlantı	Hidrolik

■ Direksiyon

Direksiyon tipi	Hidrolik kumandalı belden kırılmalı direksiyon sistemi
Direksiyon silindiri	Yön başına 1 adet
Salınım açısı	±7 derece


Standart Donanım

- Hidrostatik / powershift tahrik sistemi
- ROPS / FOPS kabin
- Standart açılır kapanır kova
- Euro Tip & hidrolik hızlı bağlantı sistemi
- Arka görüş kamerası
- Operatör koltuğu ve emniyet kemeri
- Kabin ısıtıcı

Opsiyonlar

- Klima
- Merkezi yağlama sistemi
- Ek hidrolik hat / 4. fonksiyon
- Akümültör'lü Float Fonksiyonu
- Stucchi Hızlı Bağlantı
- Ataşman seçenekleri

Kaldırma Kapasitesi

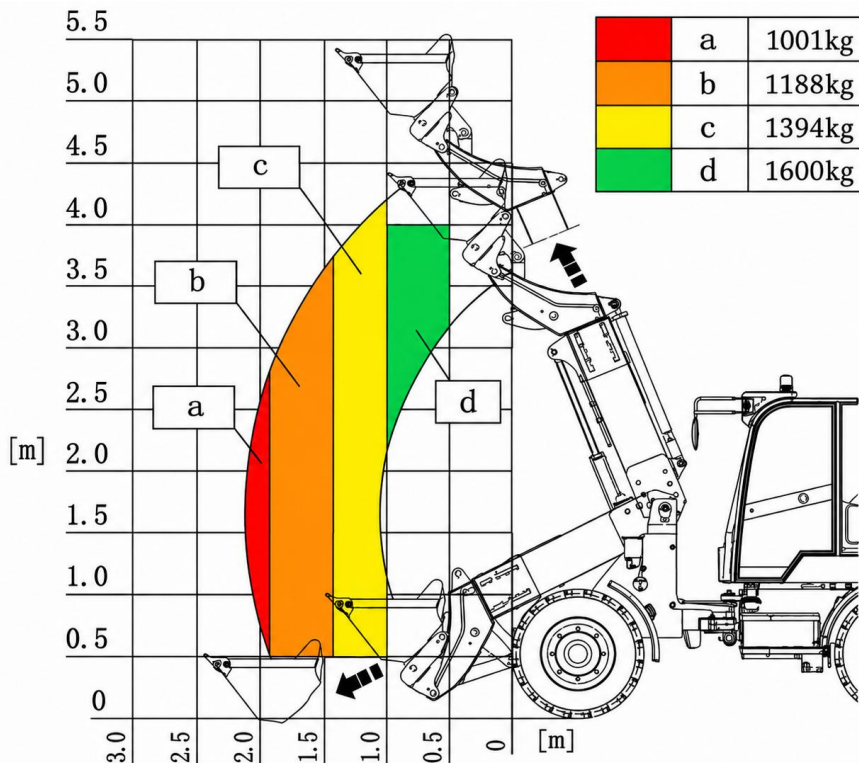

Boyutlandırma

