



H10T

Teleskopik Tekerlekli Yükleyici
TEKNİK VERİLER

■ Standart motor verileri

Motor üreticisi	Kubota
Motor ailesi	V1505
Silindir	4
Maksimum Güç (kW)	18.2 kW / 2800 RPM
Maksimum Güç (HP)	25 hp / 2800 RPM
Maksimum Tork	93 Nm / 1700 RPM
Silindir hacmi	1.5 Litre
Emisyon seviyesi	Euro 5
Soğutma Sistemi	Su soğutmalı

■ Elektrik sistemi

Çalışma voltajı	12V
Akü	60Ah
Alternatör	60A

■ Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	2600 Kg
Maks. kaldırma kapasitesi	1000 Kg
Maks. devrilme yükü	1500 Kg

■ Sürücü kabini

Kabin tipi	Katlanabilir Açık Kabin/Kapalı Kabin
ROPS / FOPS	Var

■ Dolum kapasiteleri

Yakıt deposu	40 Litre
Hidrolik yağ deposu	50 Litre

■ Sürüş sistemi

Tahrik tipi	Kardan mili bulunan hidrostatik tahrik sistemi
Şanzıman	Hidrostatik
Hız kademesi	2 İleri/ 2 Geri
Çalışma Hızı	0 - 7 km/sa
Seyir hızı	0 - 17 km/sa
Servis freni	Kampanalı fren
Park freni	Kampanalı fren
Diferansiyel kilidi	%100 Ön ve arka Aks

■ Hidrolik Sistem

Sürüş hidroliği basıncı	310 Bar
Çalışma debisi	50 L/dk
Çalışma basıncı	180 Bar

■ Direksiyon

Direksiyon tipi	Hidrolik kumandalı belden kırılmalı direksiyon sistemi
Direksiyon silindiri	Yön başına 1 adet
Salınım açısı	±7 derece

■ Kinematik

Kinematik tipi	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Kaldırma silindiri	3
Devirme silindiri	1
Hızlı bağlantı	Hidrolik


Standart Donanım

- Hidrostatik / powershift tahrik sistemi
- ROPS / FOPS kabin
- Standart açılır kapanır kova
- Euro Tip & hidrolik hızlı bağlantı sistemi
- Arka görüş kamerası
- Operatör koltuğu ve emniyet kemeri
- Kabin ısıtıcı

Opsiyonlar

- Klima
- Merkezi yağlama sistemi
- Ek hidrolik hat / 4. fonksiyon
- Akümültör'lü Float Fonksiyonu
- Stucchi Hızlı Bağlantı
- Ataşman seçenekleri

Kaldırma Kapasitesi

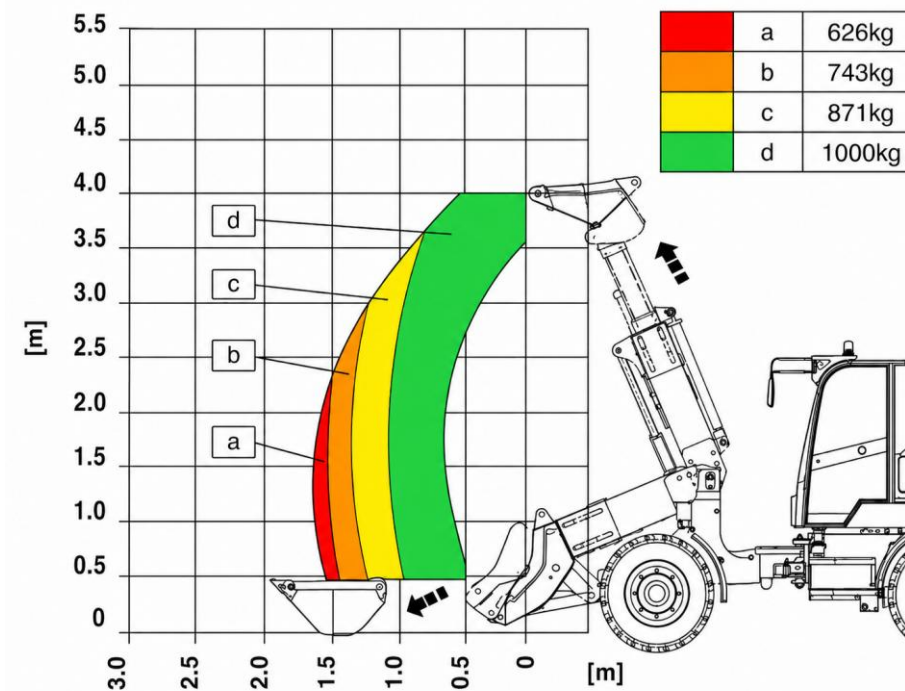

Boyutlandırma

